


STEP 1. Push sear downward using the connecting pin as a tool.

STEP 2. While holding the sear down out of the way, install the striker into the marker.

VIEWLOADER® P.O. BOX 1956
ROGERS, AR 72757 U.S.A.
www.viewloader.com

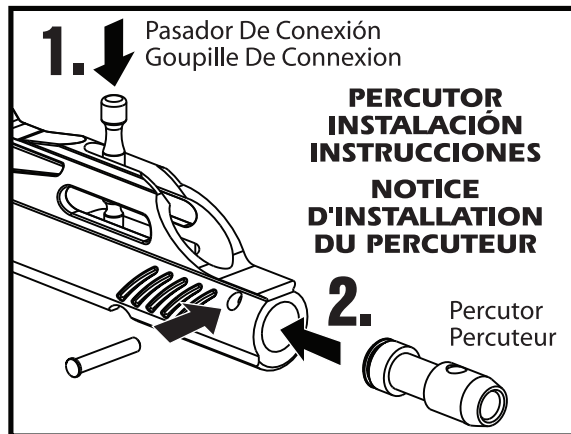

PASO 1. Pulse el disparador hacia abajo utilizando el pasador de conexión como una herramienta.

PASO 2. Mientras que sostiene pulsado el disparador sin obstruir el camino, instale el percutor en el marcador.

ÉTAPE 1. Abaisser la gâchette en utilisant la goupille de connexion comme outil.

ÉTAPE 2. Tout en maintenant la gâchette à l'écart en position baissée, installer le percuteur dans le marqueur.